CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	FORTALEZA VIDROS E AÇOS LTDA	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2025.xlsm)	04-25 (N DES.)	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI	BARRACÃO - PR	23,76%	0,00%	0,00%

#NOME?

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI									92.900,00	
1.			REFORMA GINÁSIO ADELINO MANGINI					-	92.900,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	11.982,88	
1.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	133,12	29,08	BDI 1	35,99	4.790,99	RA
1.1.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	293,74	5,59	BDI 1	6,92	2.032,68	RA
1.1.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	32,09	88,07	BDI 1	109,00	3.497,81	RA
1.1.4.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,71	230,98	BDI 1	285,86	202,96	RA
1.1.5.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	165,92	7,10	BDI 1	8,79	1.458,44	RA
1.2.			PISO-BANHEIROS/ESTRUTURA					-	25.362,04	
1.2.1.	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	117,90	28,25	BDI 1	34,96	4.121,78	RA
1.2.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	27,40	54,01	BDI 1	66,84	1.831,42	RA
1.2.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	117,87	37,39	BDI 1	46,27	5.453,84	RA
1.2.4.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	117,90	78,93	BDI 1	97,68	11.516,47	RA
1.2.5.	SINAPI-I	3745	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	12,22	49,85	BDI 1	61,69	753,85	RA
1.2.6.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,83	594,07	BDI 1	735,22	1.345,45	RA
1.2.7.	SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	12,22	22,43	BDI 1	27,76	339,23	RA
1.3.			LEVANTAMENTO DE ALVENARIA					-	10.144,29	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	FORTALEZA VIDROS E AÇOS LTDA	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2025.xlsm)	**DATA BASE** 04-25 (N DES.)	**DESCRIÇÃO DO LOTE** REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI	**MUNICÍPIO / UF** BARRACÃO - PR	**BDI 1** 23,76%	**BDI 2** 0,00%	**BDI 3** 0,00%

#NOME?

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI									**92.900,00**	
1.3.1.	SINAPI	103344	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	45,68	62,32	BDI 1	77,13	3.523,29	RA
1.3.2.	SINAPI	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	113,84	3,74	BDI 1	4,63	527,08	RA
1.3.3.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	113,84	26,59	BDI 1	32,91	3.746,48	RA
1.3.4.	SINAPI	101746	RIPAS DE MADEIRA TIPO MASSARANDUBA, APARELHADAS E LIXADAS COM ARESTAS APARADAS, 3X10 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	12,34	153,71	BDI 1	190,23	2.347,44	RA
1.4.			**PINTURA**					-	**14.324,20**	
1.4.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	324,29	9,97	BDI 1	12,34	4.001,74	RA
1.4.2.	SINAPI	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	250,00	16,62	BDI 1	20,57	5.142,50	RA
1.4.3.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	122,20	19,94	BDI 1	24,68	3.015,90	RA
1.4.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	122,20	12,80	BDI 1	15,84	1.935,65	RA
1.4.5.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	12,34	14,96	BDI 1	18,51	228,41	RA
1.5.			**ESQUADRIAS**					-	**14.797,71**	
1.5.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	6,12	552,53	BDI 1	683,81	4.184,92	RA
1.5.2.	SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 80X195CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16,68	456,98	BDI 1	565,56	9.433,54	RA
1.5.3.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	12,20	78,10	BDI 1	96,66	1.179,25	RA
1.6.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					-	**6.110,23**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	FORTALEZA VIDROS E AÇOS LTDA	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2025.xlsm)	04-25 (N DES.)	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI	BARRACÃO - PR	23,76%	0,00%	0,00%

#NOME?

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI									92.900,00	
1.6.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	228,00	4,07	BDI 1	5,04	1.149,12	RA
1.6.2.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	114,00	15,20	BDI 1	18,81	2.144,34	RA
1.6.3.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	20,00	2,04	BDI 1	2,52	50,40	RA
1.6.4.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,00	9,97	BDI 1	12,34	394,88	RA
1.6.5.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	58,16	BDI 1	71,98	143,96	RA
1.6.6.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	36,56	BDI 1	45,25	633,50	RA
1.6.7.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	44,87	BDI 1	55,53	222,12	RA
1.6.8.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	26,00	27,42	BDI 1	33,93	882,18	RA
1.6.9.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	45,70	BDI 1	56,56	113,12	RA
1.6.10.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	51,51	BDI 1	63,75	255,00	RA
1.6.11.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	98,26	BDI 1	121,61	121,61	RA
1.7.			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					-	10.178,65	
1.7.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	249,26	BDI 1	308,48	616,96	RA
1.7.2.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	182,79	BDI 1	226,22	904,88	RA
1.7.3.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	3,36	436,21	BDI 1	539,85	1.813,90	RA
1.7.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40,00	31,57	BDI 1	39,07	1.562,80	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	FORTALEZA VIDROS E AÇOS LTDA	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2025.xlsm)	04-25 (N DES.)	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI	BARRACÃO - PR	23,76%	0,00%	0,00%

#NOME?

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI									92.900,00	
1.7.5.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	33,00	9,97	BDI 1	12,34	407,22	RA
1.7.6.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	34,07	BDI 1	42,17	253,02	RA
1.7.7.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	14,12	BDI 1	17,47	52,41	RA
1.7.8.	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	13,29	BDI 1	16,45	32,90	RA
1.7.9.	SINAPI-I	7091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	12,46	BDI 1	15,42	30,84	RA
1.7.10.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	23,26	BDI 1	28,79	86,37	RA
1.7.11.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	15,79	BDI 1	19,54	136,78	RA
1.7.12.	SINAPI-I	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	5,00	19,11	BDI 1	23,65	118,25	RA
1.7.13.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	230,15	BDI 1	284,83	1.139,32	RA
1.7.14.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	91,40	BDI 1	113,12	452,48	RA
1.7.15.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	53,18	BDI 1	65,82	526,56	RA
1.7.16.	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	201,07	BDI 1	248,84	995,36	RA
1.7.17.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	510,99	BDI 1	632,40	632,40	RA
1.7.18.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	45,00	2,49	BDI 1	3,08	138,60	RA
1.7.19.	SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	10,00	22,43	BDI 1	27,76	277,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PMv3.12

Orgelo P. Becker

Lucia Jacinto

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	FORTALEZA VIDROS E AÇOS LTDA	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 04-2025.xlsm)	04-25 (N DES.)	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI	BARRACÃO - PR	23,76%	0,00%	0,00%

#NOME?

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI									92.900,00

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARRACÃO - PR
Local

sexta-feira, 19 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANGELA PATRICIA BECKER
CREA/CAU: CAU A 149032-0
ART/RRT: 0

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	FORTALEZA VIDROS E AÇOS LTDA	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	REFORMA GINÁSIO ADELINO MANGINI	92.900,00	% Período:	21,46%	44,70%	33,83%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.982,88	% Período:	100,00%											
1.2.	PISO-BANHEIROS/ESTRUTURA	25.362,04	% Período:	12,88%	87,12%										
1.3.	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA	10.144,29	% Período:	46,21%	53,79%										
1.4.	PINTURA	14.324,20	% Período:		97,59%	2,41%									
1.5.	ESQUADRIAS	14.797,71	% Período:			100,00%									
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.110,23	% Período:			100,00%									
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	10.178,65	% Período:			100,00%									

Total: R$ 92.900,00

Período:	%:		21,46%	44,70%	33,83%										
	Repasse:		19.936,31	41.525,56	31.428,84										
	Contrapartida:		1,99	4,16	3,14										
	Outros:		-	-	-										
	Investimento:		**19.938,30**	**41.529,72**	**31.431,98**										
Acumulado:	%:		21,46%	66,17%	100,00%										
	Repasse:		19.936,31	61.461,87	92.890,71										
	Contrapartida:		1,99	6,15	9,29										
	Outros:		-	-	-										
	Investimento:		**19.938,30**	**61.468,02**	**92.900,00**										
	Administração Local:														

BARRACÃO - PR
Local

sexta-feira, 19 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANGELA PATRICIA BECKER
CREA/CAU: CAU A 149032-0
ART/RRT:

PMv3.12

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	FORTALEZA VIDROS E AÇOS LTDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ADELINO MANGINI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,93%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**23,76%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BARRACÃO - PR
Local

sexta-feira, 19 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANGELA PATRICIA BECKER
CREA/CAU: CAU A 149032-0
ART/RRT: 0

Razão Social: FORTALEZA VIDROS E AÇOS LTDA
CNPJ: 12.149.810/0001-93
Endereço: Vila Palmeirinha, 00, Galpão 01, Zona Rural
Barracão – PR – Cep 85.700-000
TELEFONE: 49 9 91027401
EMAIL: fortalezavidros2018@gmail.com.br

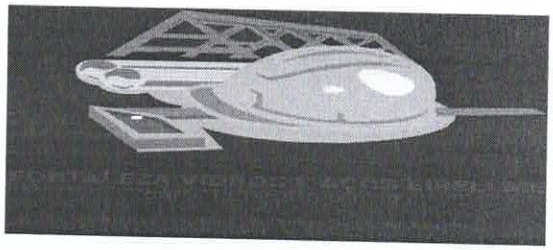

ANEXO X

PROPOSTA DE PREÇOS

Dados da empresa
Razão Social: FORTALEZA VIDROS E AÇOS LTDA
CNPJ: 12.149.810/0001-93
Endereço: Vila Palmeirinha, 00, Galpão 01, Zona Rural, Barracão – PR – Cep 85.700-00
Telefones: 49 9 91027401
E-mail institucional: fortalezavidros2018@gmail.com.br

Responsável pela assinatura do contrato
Nome: Lucia Jacomet
CPF: 045.609.139-43

O licitante deverá incluir os valores unitários e globais de sua proposta em conformidade com o disposto no item 14. do edital, denominado "DA PROPOSTA DE PREÇOS".

LOTE 01 – REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ADELINO MANGINI, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA-SC.

VALOR DA MÃO DE OBRA: R$ 27.870,00
VALOR DO MATERIAL: R$ 65.030,00
VALOR TOTAL: **R$ 92.900,00** (noventa e dois mil e novecentos reais).

Validade da proposta: 60 dias, após a emissão da ordem de serviço
Prazo de entrega: 3 (três) meses, conforme cronograma físico financeiro
Demais informações, caso o edital requeira.

Dionísio Cerqueira – SC, 19 de setembro de 2025.

Lucia Jacomet

Fortaleza Vidros e Aços Ltda - CNPJ: 12.149.810/0001-93

Administradora: Lucia Jacomet - CPF: 045.609.139-43