RUA NAVILHO DOSSENA

R. Ver. Alcides Tronco

Trecho 3

existente

concreto a remover

CONTENÇÃO MEIO FIO PRE MOLDADO 13X20CM

MEIO FIO EXTRUSADO 13X15CM

2.00 | 4.25 | 7.68 | 2.61 | 2.52 | 37.80 | 21.36 | 19.71 | 2.47 | 2.61 | 3.14 | 2.39 | 1.28 | 4.12 | 2.00

2.00 | 4.78 | 1.58 | 41.81 | 18.77 | 3.28 | 2.57 | 2.23 | 2.57 | 6.07 | 2.00 | 3.26 | 2.00

RUA VER. ARGEMIRO PEREIRA

R. Miguel Dragone

concreto a r

MEIO FIO EXTRUSADO 15X14CM

CONTENÇÃO MEIO FIO PRE MOLDADO 13X20CM

2.00 | 13.75 | 13.80 | 4.47 | 3.28 | 40 | 0.20 | 0.60

PASSEIO EM PAVER TRECHO 1

Esc 1:200

LEGENDA

Passeio em paver Três Fronteiras

Rua Alcides Tronco–Trecho 3

LARGURA DO PASSEIO 2,00 METROS

- Àrea a receber paver: 161,30 m²
- Sinalização tátil direcional/alerta: 19,09 m²
- Meio fio em concreto extrusado: 198,00 m
- Meio fio em concreto contenção: 91,00 m
- Rampa de acessibilidade: 8 Und.

13.75 | concreto a remover | 13.80 | 15.48 | 6.51 | concreto a remover | 6.52 | 48.28 | 23.42 | 5.17 | 10.55 | 2.00

Trecho 4

CONTENÇÃO MEIO FIO PRE MOLDADO 13X20CM

MEIO FIO EXTRUSADO 13X15CM

0.60 | 0.20 | 2.00 | 3.42 | 3.36 | 2.15

R. Miguel Dragone

RUA GUERINO PERCIO

2.00 | 2.57 | 2.64 | 2.26 | 2.00 | 23.20 | 3.49 | 2.19 | 2.00

BR-163


LEGENDA

Passeio em paver Três Fronteiras

Rua Miguel Dragone–Trecho 4


LARGURA DO PASSEIO 2,00 METROS

- Àrea a receber paver: 470,70 m²
- Sinalização tátil direcional/alerta: 54,08 m²
- Meio fio em concreto extrusado: 276,00 m
- Meio fio em concreto contenção: 262,00 m
- Rampa de acessibilidade: 7 Und.




DETALHE RAMPA ACESSÍVEL

PADRÃO 2,0 M DE LARGURA



DETALHE PAVER CALÇADA

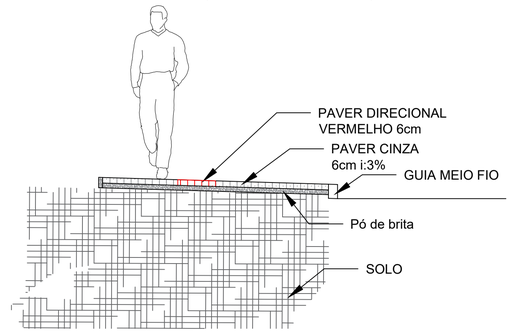

DETALHE DE PASSEIO

Sem Escala

CALÇADA EM PAVER

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA= Calçadas em paver Trecho 3 e 4
LOCAL= Rua Ver. Alcides Tronto e Miguel Dragone Bairro Três Fronteiras DIONISIO CERQUEIRA – SC
PROP.= PREFEITURA MUNICIPAL
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA DETALHES
PRANCHA 2/5

RESPÔNSAVEL TÉCNICO
GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ENG. CIVIL GUILHERME H. M. LIBARDONI
CREA/SC 120441–2

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
NDY:O=BR, OU=OP Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26548380000103, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-09-17 14:12:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/0001–74

ELABORADO POR: ENG. CIVIL EDUARDO DALLO | DATA 09/2026 | ESCALA INDICADA